




Italia Recycling System S.r.l.

COSTRUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI RICICLAGGIO PER IL RECUPERO DI MATERIE PRIME
RECYCLING MACHINES AND PLANTS FOR THE RECOVERY OF RAW MATERIALS

Easy 300 (20 Kw)



Easy 300 (20 Kw)

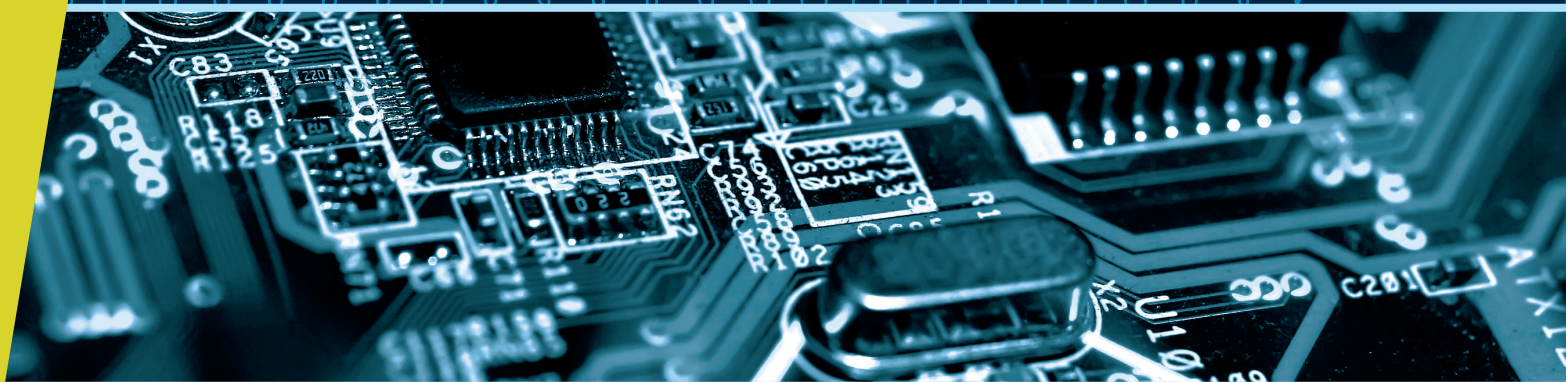



Dimensioni	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Potenza installata	Peso	Produzione
Overall dimensions	Length	Width	Height	Installed power	weight	Production
Dimensions d'englobement	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance installée	Poids	Production
Dimensionen	Länge	Breite	Höhe	installierte Leistung	Gewicht	Produktion
Dimensiones	Ancho	Largo	Alto	Potencia instalada	Peso	Producción
	3130 mm	1550 mm	2955 mm	20 Watt	2150 KG	300 - 350 Kg/ora (INPUT)



Dati tecnici	Rotore composto da: nr 50 lame rotanti + 02 lame fisse - Dimensioni camera di taglio: Ø 300 x 500 mm. Dotazioni di serie: 1 kit lame rotanti + 1 kit lame fisse di ricambio, Tavola di separazione di ricambio, Griglie: Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 mm., Chiller - raffreddamento mulino Inclusa: predisposizione elettronica stop - start da premacinatore Optional: trasporto pneumatico scarico plastica in Big Bag, Piastra magnetica uscita rame (deferizzazione) Dimensione max cavo in entrata: Ø 45 mm. - Lunghezza: 700 - 800 mm.
--------------	---



Technical data	Rotor composed of: nr 50 rotating blades + 02 fixed blades Cutting chamber dimension: Ø 300 x 500 mm. Equipped with (spare parts): 1 set of rotating blades + 1 set of fixed blades, Separating table, Grids: Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 mm. Chiller for the mill's cooling- Included: electronic predisposition stop - start from preshredder Optional: pneumatic transport (plastic output in Big Bag, Magnetic plate copper exit (deferization) PMax dimension of the entry cable: Ø 45 mm. (input) - Length: 700 - 800 mm.
----------------	---



Données Techniques	Rotor composé par: nr 50 lames tournantes + 02 lames fixes Dimensions chambre de coupe: Ø 300 x 500 mm. Equippé avec (pièces de réchange): 1 kit de lames tournantes + 1 kit de lames fixes, Table de separation, Grille: Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 mm. Refrigerateur pour le refroidissement du moulin Incluse: predisposition électronique stop - start du preshredder Optional: transport pneumatique (plastique output in Big Bag) Plaque magnetique sortie cuivre (déferisation) Maxime dimension d'entrée câble: Ø 45 mm. (input) - Longueur : 700 - 800 mm.
--------------------	--



Technische Daten	AUSMASSE: 3130 x 1550 x H 2955 mm. ROTOR BESTEHT AUS: nr 50 rotierende Messer + 02 feste Messer Ausmasse SchnittZimmer: Ø 300 x 500 mm. Serienausstattung: 1 Bausatz rotierende Messer + 1 Bausatz feste Messer, Trenntisch Bitte mit Hoele: Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 mm. Wasserabkuehlungssystem Inklusive: elektronische Vorbereitung stop - start von Vorshredder Optional: Pneumatischtransport entladen Plastik in Big Bag, Magnetischeplatte ausgang Kupfer (enteisenen) Ausmasse max Kabel infuehrung :Ø 45 mm. - Länge: 700 - 800 mm.
------------------	--



Datos técnicos	Rotor compuesto por: nr 50 cuchillas rotantes + 02 cuchillas fijas Dimensiones de la cámara de corte: Ø 300 x 500 mm. Dotación de serie: 1 kit cuchillas rotantes + 1 kit cuchillas fijas de recambio, Mesa de separación de recambio, Parrillas: Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 mm. Chiller de serie -enfriamiento molino Inclusa: preinstalación electrónica paro - marcha del pre triturador, Opcional: transporte neumático descarga plástico en Big Bag Placa magnética a la salida del cobre (separación férricos) Dimensión max del cable en entrada: Ø 45 mm. - Largo: 700 - 800 mm.
----------------	---

I.R.S. Itlia Recycling System S.R.L.

via Miari, 53 - 41034 - Finale Emilia (MO)
tel. +39 0535 92196 - fax. +39 0535 762461
p. iva: 01 80 934 0381
info@irsitalia.net
www.irsitalia.net

Easy 300 (20Kw)