



Italia
Recycling
System S.r.l


- COSTRUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI RICICLAGGIO PER IL RECUPERO DI MATERIE PRIME
- *RECYCLING MACHINES AND PLANTS FOR THE RECOVERY OF RAW MATERIALS*



EASY 120/180

PER MACINAZIONE E SEPARAZIONE CAVI ELETTRICI
FOR THE GRINDING AND SEPARATION OF ELECTRIC CABLES

Input production from 100 up to 180 kg/h

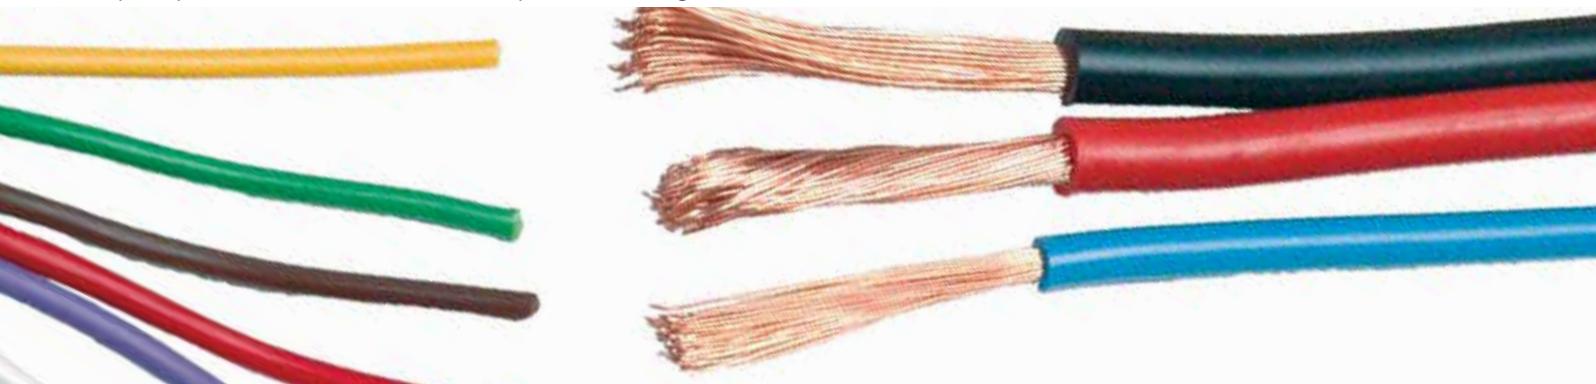



Il separatore compatto "EASY" è un impianto completo di mulino a lame per la macinazione e separazione di cavi elettrici.

Produzione (input)	Easy 120	Easy 180
con griglia Ø. 2 mm	60 Kg./H	80 Kg./H
con griglia Ø. 3 mm	110 Kg./H	150 Kg./H
con griglia Ø. 4 mm	130 Kg./H	180 Kg./H



The compact separator "EASY" has been designed with a blade mill system for the grinding and the separation of electric cables

Production (input)	Easy 120	Easy 180
with a grid Ø 2 mm	60 Kg./H	80 Kg./H
with a grid Ø. 3 mm	110 Kg./H	150 Kg./H
with a grid Ø. 4 mm	130 Kg./H	180 Kg./H



Le séparateur "EASY" est composé d'un broyeur à lames pour le broyage et d'un système de séparation pour le traitement de câbles électriques.

Production (input)	Easy 120	Easy 180
avec grille Ø. 2 mm	60 Kg./H	80 Kg./H
avec grille Ø. 3 mm	110 Kg./H	150 Kg./H
avec grille Ø. 4 mm	130 Kg./H	180 Kg./H



Der Separator "EASY" ist eine kompakte Anlage mit integrierter Rotormühle und Trenntisch zur Zerkleinerung und Separation von Elektrokabeln.

Produktion (input)	Easy 120	Easy 180
Lochsieb Ø 2 mm	60 Kg./H	80 Kg./H
Lochsieb Ø 3 mm	110 Kg./H	150 Kg./H
Lochsieb Ø 4 mm	130 Kg./H	180 Kg./H



El separador compacto "EASY" es una maquina completa de molino con cuchillas para la trituración y separación de cables electricos.

Produccion (input)	Easy 120	Easy 180
con parrilla Ø. 2 mm	60 Kg./H	80 Kg./H
con parrilla Ø. 3 mm	110 Kg./H	150 Kg./H
con parrilla Ø. 4 mm	130 Kg./H	180 Kg./H

Optional	En option	Opcional
Optional	Fakultativ	
Chiller raffreddamento acqua. Temperatura min. 0°		
Chiller cooling water. Min. 0°		
Les réfrigérants du liquide de refroidissement. Min. 0°		
Chiller Kühlwasser. Minimale Temperatur. 0°		
Refrigerador de agua de refrigeración. Min. 0°		

Dimensioni di ingombro - Overall dimensions - Dimensions d'encombrement - Dimensionen - Dimensiones de la instalacion

MODELLO MODEL MODELE MODELL MODELO	Lunghezza Length Longueur Länge Ancho	Larghezza Width Largeur Breite Largo	Altezza Height Hauteur Höhe Alto	Potenza installata Installed power Puissance installée installierte Leistung Potencia instalada	Peso Weight Poids Gewicht Peso
Easy 120	1700 mm	1300 mm	2200 mm	6,5 kW	1150 KG
Easy 180	1700 mm	1300 mm	2200 mm	8,15 kW	1150 KG

	Easy 120		Easy 180			Easy 120 - Easy 180	
Dimensioni del rotore	Ø 180x400	410 RPM	Ø 180x400	410 RPM	Camera di taglio	24 lame rotanti	2 lame fisse
Rotor dimension	Ø 180x400	410 RPM	Ø 180x400	410 RPM	Cutting chamber	24 rotating blades	2 stationary blades
Dimension du rotor	Ø 180x400	410 RPM	Ø 180x400	410 RPM	Chambre de coupe	24 lames tournantes	2 lames fixes
Größe des Rotors	Ø 180x400	410 RPM	Ø 180x400	410 RPM	Schneidkammer	24 rotierende Messer	2 feste Messer
Dimensiones del rotor	Ø 180x400	410 RPM	Ø 180x400	410 RPM	Cámara de corte	24 cuchillas rotatorias	2 cuchillas fija